

MUREXIN

Sušilni omet

Hydroment

MUREXINOV PONOS. ŽE VEČ KOT 30 LET.
VELIKI ZMAGOVALEC MED SUŠILNIMI OMETI.

Sanacija kapilarne vlage

Sušilni omet
za obnovo ometov,
ki jih je poškodovala
kapilarna vlaga.

Sušilni omet Hydroment


MUREXIN

Opis izdelka:

Ne glejte drugam. **Hydroment** je najboljši sušilni omet, ki ga lahko izberete.

Sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv, z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Primeren za neomejeno razvlaževanje vseh vrst zidov, zasičenih s kapilarno vlago in solmi, celo v primerih, ko vlage ni mogoče blokirati.

Področja uporabe: notranji in zunanji osnovni omet, omet za podzidek (cokel), kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate, kamnite, betonske). Ni primeren za sanacijo prodorov vode. Ustreza zahtevam za omet R po EN 998 - 1.

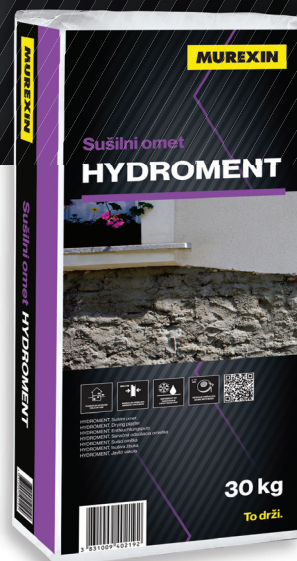

Ročni nanos



Tehnični podatki

Kemična osnova:	omet na osnovi hidravličnih veziv
Razred:	R
Odziv na ogenj:	A1
Poraba:	ca. 30 kg/m ² za nanos 20 mm
Barva:	cementno siva
Voda za pripravo:	ca. 4,2 l/30 kg vrečo oz. 0,14 l/kg
Debelina nanosa:	min. 20 mm
Pakiranje:	30 kg

Prednosti

- razred R po EN 998 - 1
- za ročni nanos
- za notranjo in zunanjo uporabo
- dolgoletne reference
- za sanacijo kapilarne vlage



PODROČJE UPORABE
FIELD OF USE



MIN 2 CM
MINIMALNA DEBELINA
MINIMUM THICKNESS



ODPORNOST NA
ZMRZOVANJE
FROST RESISTANT



5-10
MIN
MEŠANJE Z MEŠALCEM
MIXING WITH MIXER



Za dodatne informacije
skenirajte QR kodo in
si prenesite **tehnični list**.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 10/2023

To drži.