

MUREXIN

**Samorazlivna talna
izravnalna masa**

Toplevel CA 20

**ZA ENOSTAVNO USTVARJANJE RAVNIH
IN GLADKIH POVRŠIN BREZ RAZPOK.**

Polaganje talnih oblog




**Samorazlivna
talna izravnalna
masa,
za znotraj,
v sloju debeline
2 - 20 mm.**

Samorazlivna talna izravnalna masa Toplevel CA 20

MUREXIN

Opis izdelka:

Toplevel CA 20 je praškasta, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna izravnalna masa na osnovi kalcijevega sulfata. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo ravnih podložnih tlakov, posebej primerna za vgradnjo na estrihe na osnovi kalcijevega sulfata, pa tudi na estrihe iz litega asfalta in vse običajne estrihe pri sanacijah in novogradnji v debelini od 2 do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa.

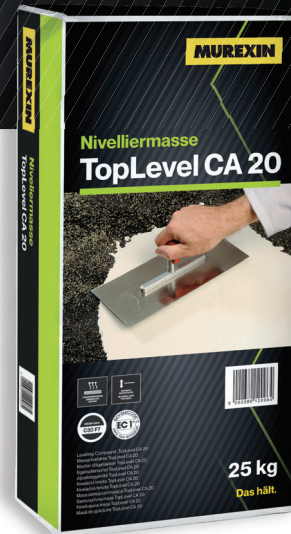

Samorazlivna talna izravnalna masa



Tehnični podatki

Razred:	CT-C30-F7
Pohodnost:	po 4 - 6 urah
Priljubljen za polaganje:	po 24 - 36 ur
Debelina sloja:	maks. 20 mm
Poraba:	ca. 1,5 kg/m ² za vsak mm debeline sloja
Voda za pripravo :	ca. 5,5 - 6,0 l / 25 kg vrečo
Čas uporabnosti sveže mase:	ca. 25 - 30 min.

Prednosti

- se ne krči in ne nabreka
- ne ustvarja napetosti na podlago
- gladka končna površina
- enostavna za uporabo
- dolg čas vgradnje sveže mešanice



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si.
Layout: 02/2025

To drži.