

MUREXIN

**Samorazlivna izravnalna
masa visokih trdnosti**

TAL M FLOW 50

MUREXINOVA TRDNOST.
IZREDNO VISOKA TRDNOST.

Sanacija betona


TAL M Flow 50
za sloj debeline
od 8 - 50 mm,
razred CT-C50-F7.

Samorazlivna izravnalna masa visokih trdnosti TAL M FLOW 50

MUREXIN

Opis izdelka:

S polimeri obogatena, samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo in zunanjo uporabo, predvsem za sanacijo industrijskih tlakov in debeloslojne preplastitve starih, poškodovanih armirano betonskih plošč. Maso odlikujejo predvsem visoke trdnosti. Za uporabo v sloju debeline od 8 – 50 mm. Primerna tudi za strojno vgradnjo. Zaradi visoke mehanske trdnosti lahko mineralna izravnalna masa ostane kot končna uporabna prevleka (površina pa se lahko obdelata tudi z zaključnimi premazi Murexin). Primerno tudi za talno gretno.

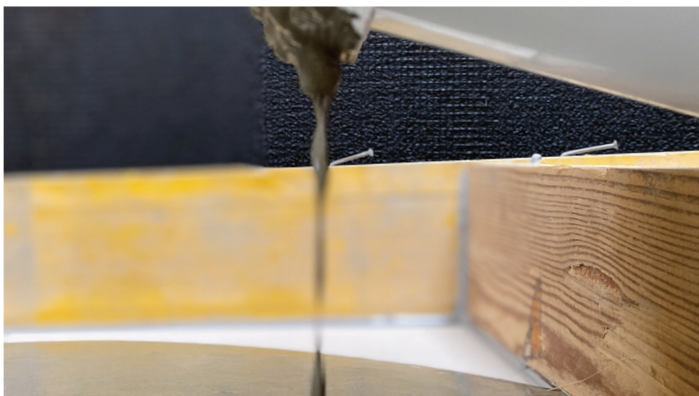

Samorazlivna masa



Tehnični podatki

Razred:	CT-C50-F7
Poraba:	ca. 20 kg/m ² za vsak cm debeline
Barva:	cementno siva
Voda za pripravo:	ca. 4,0 l/25 kg oziroma 0,16 l/kg
Debelina nanosa:	max 8-50 mm
Pakiranje:	25 kg

Prednosti

- za sloj debeline od 8 - 50 mm
- razred CT-C50-F7
- pri maksimalni debelini nanosa pohodna po 24 urah
- za notranjo in zunanjo uporabo



Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 10/2024

To drži.